

# FERM-BAT-I

Portes  
Coupe Feu

LA  
MAITRISE  
DU FEU

PORTES  
COULISSANTES







# PORTES COULISSANTES COUPE-FEU

- ▶ FERM-BAT-I vous propose une gamme complète de portes coulissantes métalliques coupe-feu à 1 vantail ou 2 vantaux
- Pare-flammes 60' (Parkings) suivant l'arrêté du 09/05/06 art. PS12 du JO 157 du 08/07/06
- Coupe-feu et pare-flammes, 60 mn - 120 mn

Ces portes sont certifiées conformes aux normes et à la législation en vigueur  
Avec Procès-verbal d'essai CSTB - CTICM - EFFECTIS...  
Certifiées suivant procédure d'essai Européenne.

## Porte coulissante de recouvrement de parking - PF 60'

- ▶ 1 vantail et 2 vantaux télescopiques
- Panneau épaisseur 57 mm - Structure interne en tôle d'acier 20/10<sup>e</sup>
- Parement en tôle galvanisée 75/100<sup>e</sup> pré-peint gris - Butée de réception et chicane acier 20/10<sup>e</sup>
- Suspension par rail tubulaire ouvert avec 1 chariot type 4 par modules.
- Guidage par chicane murale basse horizontale
  - **Montage sur linteau** (mini 210 mm)  
Rail horizontal avec contrepoids de tirage à l'avant.
  - **Montage sous dalle** - Rail horizontal avec contrepoids de tirage à l'avant.

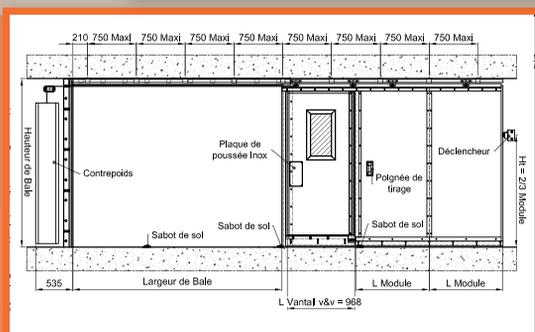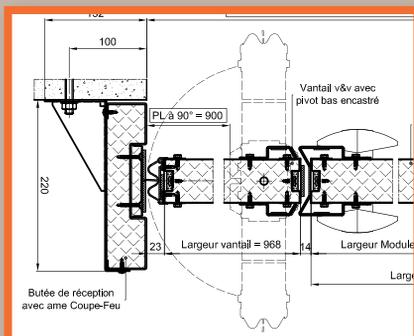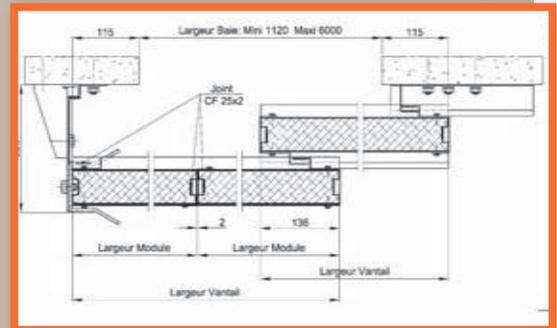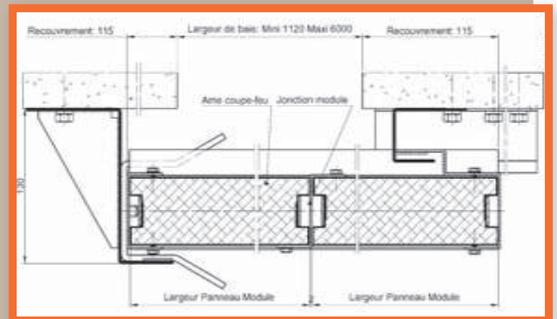

### Options (uniquement sur porte PF60' à 1 vantail)

#### Portillon «Va & Vient»

- Passage piéton sans seuil, conformément aux dispositions du décret 2006-555 «Accessibilité des bâtiments - Handicapés»
- De largeur 968 mm toute hauteur, épaisseur 57 mm
- Largeur passage libre du portillon ouvert à 90° = 900 mm.
- Articulé sur un pivot hydraulique double action Levasseur SPS encastré en partie basse.
- Joint anti pince doigts clipsé dans un profil aluminium anodisé avec joint intumescent au battement.
- Oculus E60 (pare-flammes 60') en 300 x 600 mm ht axé dans le vantail à 1600 mm du sol fini.
- Ajustement de la hauteur par profils réglables (50 mm par rapport au sol fini)

Sens du feu : Recto / Verso.



# PORTES COULISSANTES COUPE-FEU

Porte coulissante CF 60' /  
PF 90' à 1 vantail

Porte coulissante CF 120' /  
PF 120' à 1 vantail

Porte coulissante CF 60' /  
PF 90' à 2 vantaux à rencontre

Porte coulissante CF 90' /  
PF 90' à 2 vantaux à rencontre

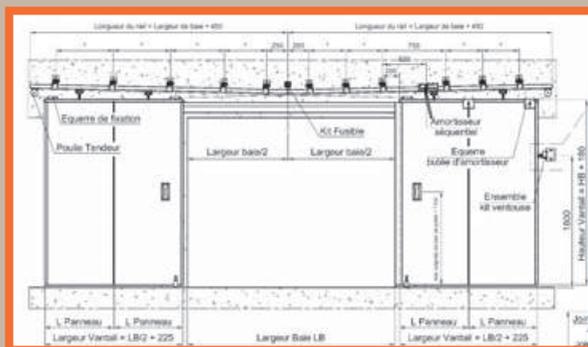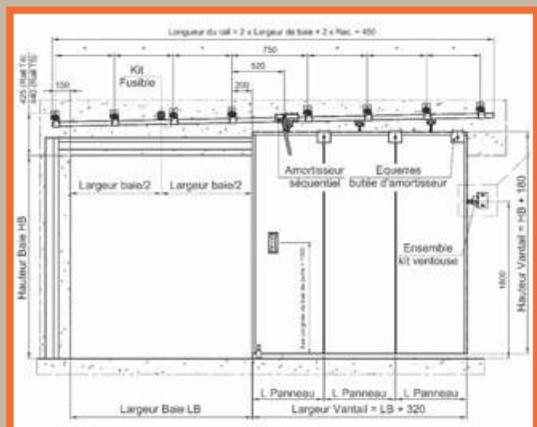

- Panneau épaisseur 82 mm – Structure interne en tôle d'acier 20/10<sup>e</sup> – Isolants minéraux en plaque
- Parement en tôle galvanisée 75/100<sup>e</sup> pré-peint gris – Butée de réception et chicanes acier 20/10<sup>e</sup>
- Suspension par rail tubulaire ouvert avec 1 chariot type 4 ou type 5 par module.

- Guidage au sol par olives
  - **Montage en rail incliné** à fixer sur linteau (hauteur suivant baie) fermeture par gravité
  - **Montage en rail horizontal** (hauteur linteau = 450 mm mini) contrepois de tirage à l'avant (ou à l'arrière)



## Couverture dimensionnelle du procès-verbal coupe-feu pour chaque catégorie de porte

Coulissantes	Largeur		Hauteur	
	mini	Maxi	mini	Maxi
<b>Parking</b>				
PF 60' – 1 vantail	1120	6000	1600	2800
PF 60' – 2 vantaux //	1120	6000	1600	2800
PF 60' – 1 vtl + portillon VV	2800	6000*	2000	2900
<b>1 vantail</b>				
CF 60' / PF 90' – 1 vantail	700	6000	1800	5000
CF/PF 120' – 1 vantail	700	6000	1800	5000
<b>2 vantaux</b>				
CF 60' / PF 90' – 2 vantaux	900	6000	1800	5000
CF/PF 90' – 2 vantaux	900	6000	1800	5000

\* : 7000 si hauteur de baie < ou = 2500 mm

## Equipements selon vos besoins

- Verrouillage électromagnétique 24 ou 48 volts Rupture ou Emission
- Fusible thermo-électrique 70°
- Fusible thermique 70° (simple ou double)
- Ralentisseur ou Régulateur de fermeture
- Contact de position début ou fin de course avec support sur rail
- Pack DAD (Dispositif Autonome de Détection) NF secouru, avec 2 détecteurs optiques de fumée.
- Protection grillagée du (ou des) vantaux en position d'attente.
- Grillage sur 2 mètres de hauteur (suivant règle APSAD) ou grillage toute hauteur.



**FERM-BAT-I**

5 Rue Emile Goeury - 94140 ALFORTVILLE  
Tél : 01.49.77.66.17 - Fax : 01.49.77.74.38  
contact@ferm-bat-i.com - www.ferm-bat-i.com